

# ÖZÜMLER KATALOĐU



# Şirket Profili

Yenilikçi Endüstriyel Çözümler konusunda 30 yıllık tecrübeli kadrosu ile Yurt, sektöründe lider birçok küresel firma ile üst düzey bir işbirliği yapmaktadır.

Gelişen endüstrileşme ve sürekli genişleyen endüstriyel çözümler pazarında yenilikçi ürünleri ile hizmet veren Yurt, tüm süreçlerini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek performansla karşılamak üzerine kurmuştur.

Türkiye merkezli Yurt, başta Avrupa olmak üzere birçok pazarda faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur.

Yurt, kurulduğu 2010 yılından bu yana sayısız yeni ürünü piyasaya sürerek zımpara sektöründe kendisine iyi bir yer edinmiştir.

## Vizyonumuz

Endüstriyel çözümler sektöründe yenilikçi ürünlerimizi üstün performans ve kalite ile sunarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak,

Rekabet gücünde fark yaratarak küresel pazar payımızı sürekli arttırarak çok tercih edilen uluslararası bir marka haline gelmek,

Sürdürülebilirlik, çevre bilinci, insan güvenliği ve eğitime verdiğimiz önemi ve değeri arttırarak sürdürmek.

## Yenilikçi



Yurt, yenilikçi teknolojiler yaratmak için müşterilerinin ihtiyaçlarını öngörerek sektördeki lider konumunu korumaktadır. Müşterilerin endüstriyel süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni çözümler bulmak, şirketin günlük kararlarını yönlendiriyor.

## Endüstriyel



Üstün teknoloji ve müşteri desteğine odaklanan Yurt, küresel aşındırıcı endüstrisindeki en büyük tedarikçilerden biridir. Dünya çapında bir ağı sahip firmanın operasyonları, yalnızca Avrupa'da değil, aynı zamanda bir çok önemli küresel pazarda yer almaktadır.

## Çözümler



Aşındırıcı sektörünün lideri Yurt, müşterilerine sadece ürün sunmakla kalmıyor, bireysel müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler de sunuyor. Yurt, aşındırıcı endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi fikirlerin sonucu olarak üretilen katma değerli aşındırıcı çözümler sunmaktadır.

# Değer Zinciri

En büyüğü Türkiye'de olmak üzere dünyanın belli başlı yerlerinde depoları bulunan Yurt, bir çok aşındırıcı ürünü portföyünde bulunduruyor. Yurt, klasik bir tedarik zinciri yerine, tasarımdan üretime, teslimata ve desteğe kadar her adımda nihai ürüne değer yaratmayı veya değer katmayı teklif ediyor.



## Talep Planlaması

Mevcut müşterilerinden sıklıkla tahminler alan ve potansiyel yeni müşterilerden gelecek en iyi olasılıkları tahmin eden Yurt, hassas ve doğru talep tahminleri hazırlamaktadır.



## Küresel Ortaklar

Global ortaklarını, müşterilerinden aldığı en iyi taleplerle besleyen kaynaklarımız, üretim programlarımızı mükemmel bir şekilde yönetebilmektedir. Yurt, hammaddelerin tedarik edilmesinden ürünlerin imalatına ve müşterilere teslimata kadar tüm üretim adımlarının tam kontrolü aracılığıyla yüksek kalite sunar.



## Hızlı Operasyon

Fiziksel güç ile hızlı düşünmeyi birleştiren Yurt, ürünlerin geliş, depolama ve teslimatının en iyi ve hızlı koşullarda yapılmasını sağlar.

# Pazarlama & Satış

Yurt, derin Pazarlama ve Satış operasyonlarına odaklanan, aşındırıcı endüstrisinde dünyanın önde gelen distribütörlerinden biridir. Yurt, küresel satış ağı ve deneyimli pazarlama profesyonelleri ve mühendislerinden oluşan ekibiyle üstün kalitede hizmet sunmaktadır.



## Pazarlama

Yurt, müşterilerin bilgi ve birikim açısından her zaman mükemmelliği elde etmesini sağlamak için pazarlama araçlarını en yüksek teknoloji ve otomasyon seviyelerinde tutmak için sürekli yatırım yapmaktadır.



## Satış

Dünya çapında çeşitli satış noktalarına sahip Yurt, tüm bölgesel pazarların ve müşterilerin gereksinimlerini çok yönlü bir şekilde karşılamak için benzersiz bir satış profesyoneli ekibine sahiptir.




## Servis

Yurt, müşterilerinin telefon, e-posta veya site üzerinden sürekli olarak hizmetindedir. Yurt mühendislik personeli, ürünlerin özelliklerini ve her zaman müşterilerin özel uygulama gereksinimlerine en uygun çözümü bulur.

# Markalar

Yurt, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren dünya markaları olan, kendi alanlarında saygın sektör liderlerini temsil etmektedir.

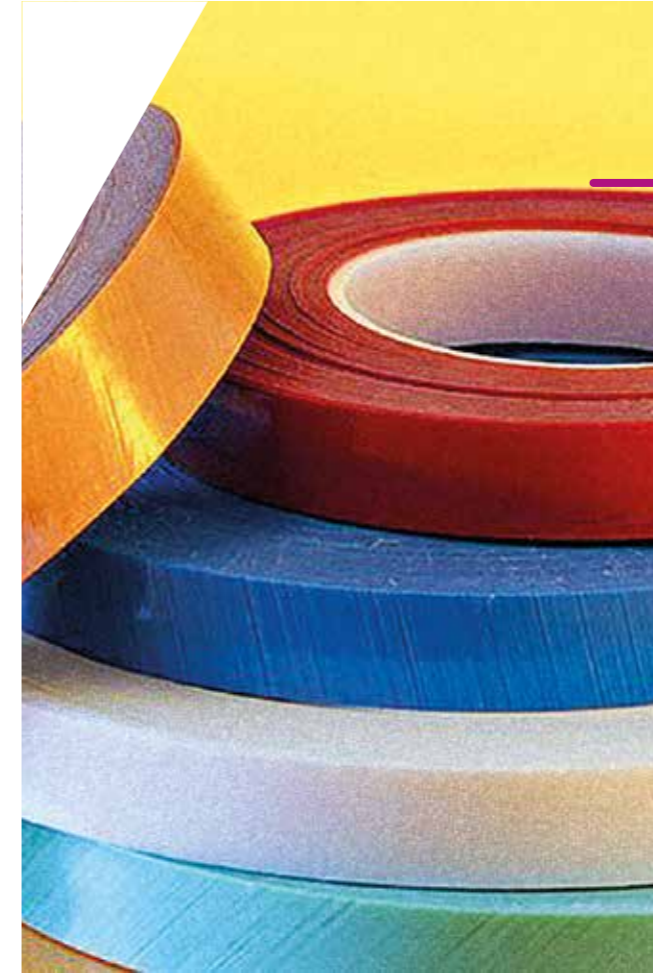

## Sheldahl

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sheldahl Flexible Technologies, dünya çapında pazarlanan otomotiv, medikal, endüstriyel ve tüketici endüstrileri tarafından kullanılan malzemeleri ve devreleri üreterek, daha fazla teknolojik olanaklar sağlamak için bilgi birikimi ve teknik deneyimini birleştirerek yerden ve ağırlıktan tasarruf sağlayan çözümler sunar. Sheldahl, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında Sonsuz Bant Birleştirme Filmleri tedarikinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.

**Sheldahl**  
A Flex Company



## White Dove

Çin merkezli White Dove firması, bir çok endüstriyel uygulamada kullanılan aşındırıcı malzemeler ve ürünler üretmektedir. Üretim programında en iyilerden biri olan Ahşap Kalibre Endüstrisinde kullanılan Segment Sonsuz Bantlar için Zımpara Bezi üretimi ile dünya lideridir. White Dove, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında aşındırıcı malzemeler ve ürünler tedarikinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.

  
**WhiteDove**  
白鸽磨料磨具

# Sonsuz Bant Birleřtirme Filmleri


Sheldahl, 40 yılı aşkın bir süre önce Sheldahl marka tek yönlü birleřtirme sisteminin patentini aldığında mükemmel bir çözüm yarattı. Bu sistem, yüksek performans ve maliyet etkinliđi için optimize edilmiş bant, yapıştırıcı, sođutucu ve bant malzemenizi birleřtirir. Zımparalama, aşındırıcı taşlama ve parlatma bantları, çalışma sırasında yüksek sıcaklıklar yaratarak hızlandırılmış hızlarda çalışır.

Çalışma arızalarını önlemek için sonsuz bantların iki tarafını birbirine yapıştırmak için güvenilir bantlar gerekir. Tek yönlü bantlar, aşındırıcı bantların kullanım ömrünü artıran uygun maliyetli ve dayanıklı bir çözümdür.

## Teknik Tablo

Ürün Adı	Renk	Ürün Kodu	Film Kalınlığı (max.) (mm)	Çekme Dayanımı (min.) (N/cm)	Teknik Detaylar	Kum Aralığı
Pembe		T1880	0,094	290	İnce, en yüksek esneklik	120+
Mavi		T1884	0,185	542	İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı	40-100
Beyaz		T1882	0,145	402	Esneklik ve gücün çok yönlü kombinasyonu	60-120
İnci Beyazı		T9071	0,152	490	Çok yönlü, üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun	60-120
Sarı		T1930	0,069	175	Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında	320+
Yeşil		T1886	0,239	595	En yüksek güç, güçlü aşınma ve kıvrılma direnci	16-60
Kumaş		T1878	0,178	420	Esnek; havalı aletlerde yüzey şartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında	Hepsi

## Teknik Kıyaslama

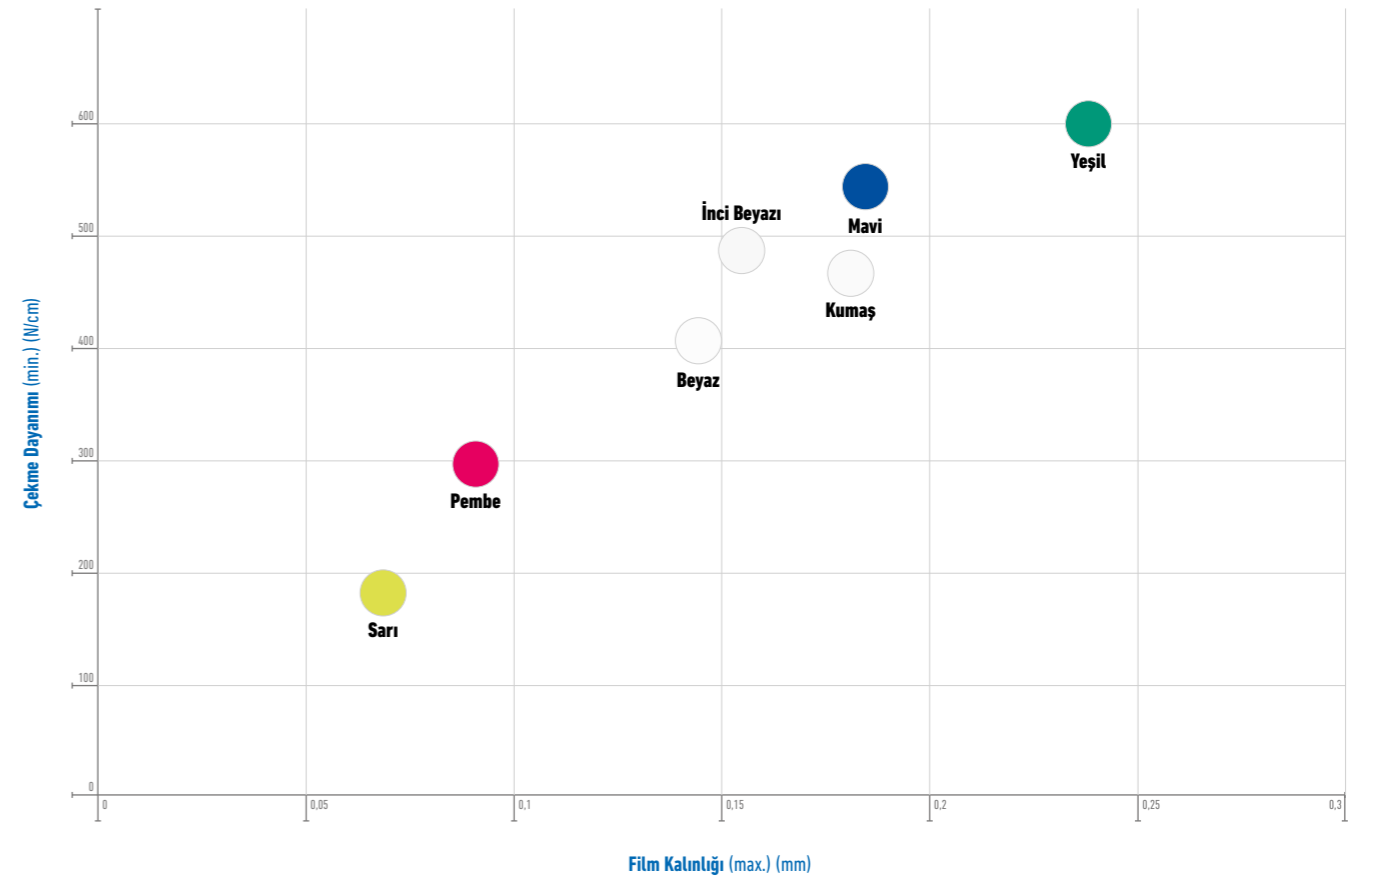

Sheldahl

**Pembe  
T1880**


İnce, en yüksek esneklik.

**Teknik Bilgi**

Ürün İsmi : Pembe  
 Ürün Kodu : T1880  
 Film Kalınlığı : Max. 0,094 mm  
 Çekme Dayanımı : Min. 290 N/cm

Teknik Detaylar : İnce, en yüksek esneklik  
 Kum Aralığı : 120+

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Pembe / T1880	67°	19	200	148572-508	Pembe, 67°, 19 mm, 200 Metre
		19	100	148572-501	Pembe, 67°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	148572-506	Pembe, 67°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148572-502	Pembe, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148575-505	Pembe, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148575-504	Pembe, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148575-508	Pembe, 75°, 16 mm, 100 Metre
		10	100	148575-507	Pembe, 75°, 10 mm, 100 Metre
	55°	25.4	100	148575-503	Pembe, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
		19	200	148570-505	Pembe, 55°, 19 mm, 200 Metre
	80°	19	100	148570-501	Pembe, 55°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148576-504	Pembe, 80°, 19 mm, 100 Metre
	45°	19	100	148569-502	Pembe, 45°, 19 mm, 100 Metre
		19	100	148566-501	Pembe, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
	67R°	25.4	100	148566-502	Pembe, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
		19	100	148567-501	Pembe, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre

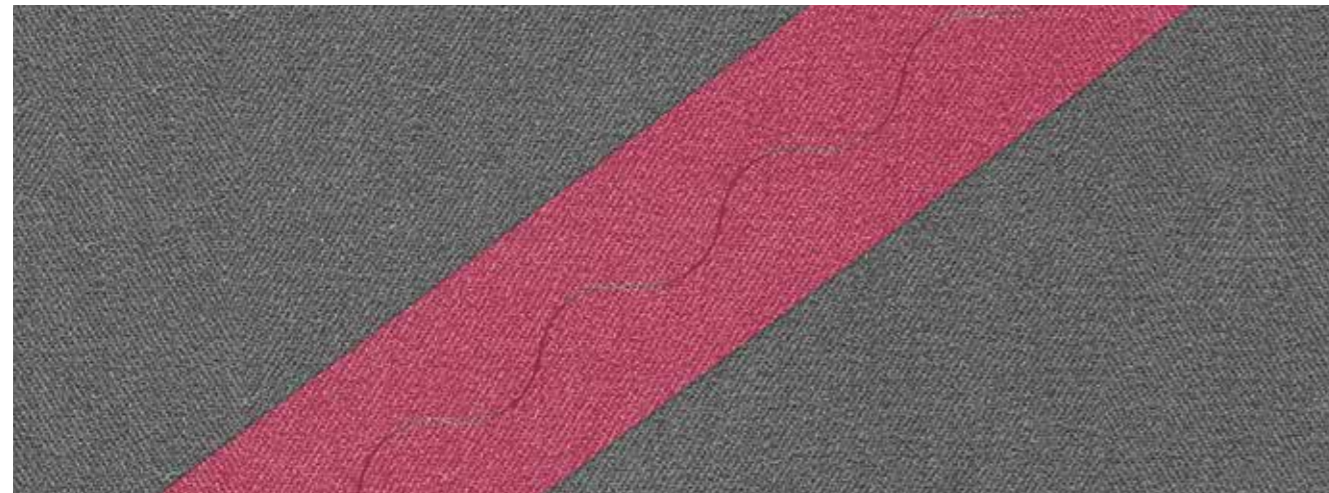

Sheldahl

**Mavi  
T1884**

İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı.

**Teknik Bilgi**

Ürün İsmi : Mavi  
 Ürün Kodu : T1884  
 Film Kalınlığı : Max. 0,185 mm  
 Çekme Dayanımı : Min. 542 N/cm

Teknik Detaylar : İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı  
 Kum Aralığı : 40-100  
 Özellikler : Yüksek esneklik

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Mavi / T1884	67°	19	100	174631-502	Mavi, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	174631-522	Mavi, 67°, 19 mm, 200 Metre
		25	100	174631-505	Mavi, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	175902-502	Mavi, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175902-503	Mavi, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	175129-504	Mavi, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	175129-503	Mavi, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	175129-502	Mavi, 75°, 16 mm, 100 Metre
		10	100	175129-508	Mavi, 75°, 10 mm, 100 Metre
		25.4	100	175129-507	Mavi, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	175217-505	Mavi, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175217-503	Mavi, 75°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	80°	19	100	177887-502	Mavi, 80°, 19 mm, 100 Metre
		19	100	148598-502	Mavi, 80°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
	55°	19	100	174632-502	Mavi, 55°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	174632-503	Mavi, 55°, 25.4 mm, 100 Metre
	45°	19	100	177882-502	Mavi, 45°, 19 mm, 100 Metre
		19	100	178571-502	Mavi, 90°, 19 mm, 100 Metre



Sheldahl

**Beyaz  
T1882**

Esneklik ve g¼c¼n ok ynl¼ kombinasyonu

**Teknik Bilgi**

¼r¼n İsmi	: Beyaz	Teknik Detaylar	: Esneklik ve g¼c¼n ok ynl¼ kombinasyonu
¼r¼n Kodu	: T1882	Kum Aralıęı	: 60-120
Film Kalınlıęı	: Max. 0,145 mm	zellikler	: En ok ynl¼
ekme Dayanımı	: Min. 402 N/cm		

¼r¼n İsmi / Kodu	Aı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	¼r¼n Aıklaması
Beyaz / T1882	67°	19	100	148587-501	Beyaz, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148587-509	Beyaz, 67°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148587-511	Beyaz, 67°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148587-502	Beyaz, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	148581-501	Beyaz, 67°, Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148581-508	Beyaz, 67°, Ters Aı, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148590-507	Beyaz, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148590-504	Beyaz, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148590-506	Beyaz, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148590-508	Beyaz, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	148582-501	Beyaz, 75° Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148582-502	Beyaz, 75° Ters Aı, 25.4 mm, 100 Metre
	80°	19	100	148591-501	Beyaz, 80°, 19 mm, 100 Metre
	80R°	19	100	188965-502	Beyaz, 80°, Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
	55°	19	100	148585-501	Beyaz, 55°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148585-502	Beyaz, 55°, 25.4 mm, 100 Metre
45°	19	100	148584-501	Beyaz, 45°, 19 mm, 100 Metre	



Sheldahl


**İnci Beyazı  
T9071**

ok ynl¼, ¼st¼n dayanım ve esneklik, p¼r¼zly¼ y¼zeyle uygun.

**Teknik Bilgi**

¼r¼n İsmi	: İnci Beyazı	Teknik Detaylar	: ¼st¼n dayanım ve esneklik, p¼r¼zly¼ y¼zeyle uygun
¼r¼n Kodu	: T9071	Kum Aralıęı	: 60-120
Film Kalınlıęı	: Max. 0,152 mm	zellikler	: ok ynl¼
ekme Dayanımı	: Min. 490 N/cm		

¼r¼n İsmi / Kodu	Aı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	¼r¼n Aıklaması
İnci Beyazı / T9071	67°	19	100	189383-502	İnci Beyazı, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	189383-522	İnci Beyazı, 67°, 19 mm, 200 Metre
		25.4	100	189383-503	İnci Beyazı, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
		19	100	189381-502	İnci Beyazı, 75°, 19 mm, 100 Metre
	75°	16	100	189381-505	İnci Beyazı, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25	100	189381-503	İnci Beyazı, 75°, 25 mm, 100 Metre
		75R°	19	100	189384-502

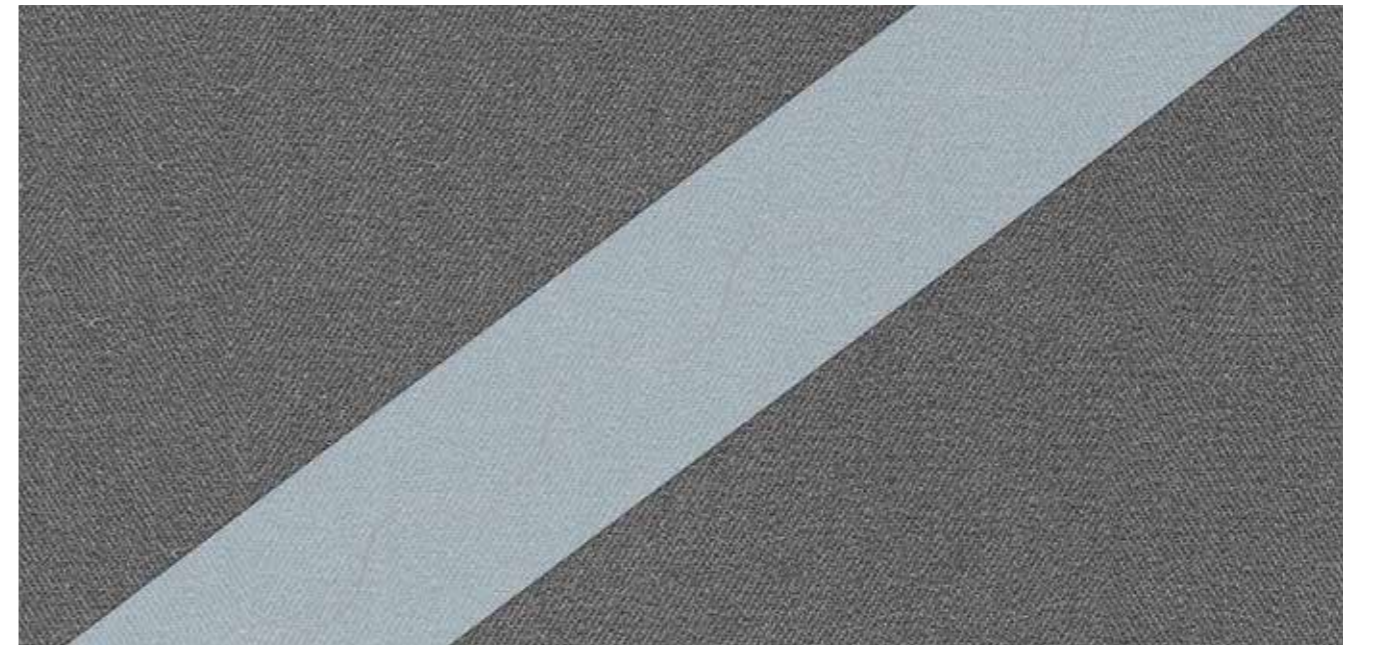



Sheldahl


**Yeřil**  
**T1886**

En yksek gc, gcl ařınma ve kıvrılma direnci.

**Teknik Bilgi**

rn İsmi	: Yeřil	Teknik Detaylar	: En yksek gc, gcl ařınma ve kıvrılma direnci
rn Kodu	: T1886	Kum Aralıęı	: 16-60
Film Kalınlıęı	: Max. 0,239 mm		
ekme Dayanımı	: Min. 595 N/cm		

rn İsmi / Kodu	Aı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	rn Aıklaması
Yeřil / T1886	67°	19	100	175868-502	Yeřil, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175868-503	Yeřil, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	177888-502	Yeřil, 75°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	177888-504	Yeřil, 75°, 16 mm, 100 Metre
	67R°	25.4	100	177888-503	Yeřil, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
		19	100	178420-002	Yeřil, 67°, Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	178420-503	Yeřil, 67°, Ters Aı, 25.4 mm, 100 Metre

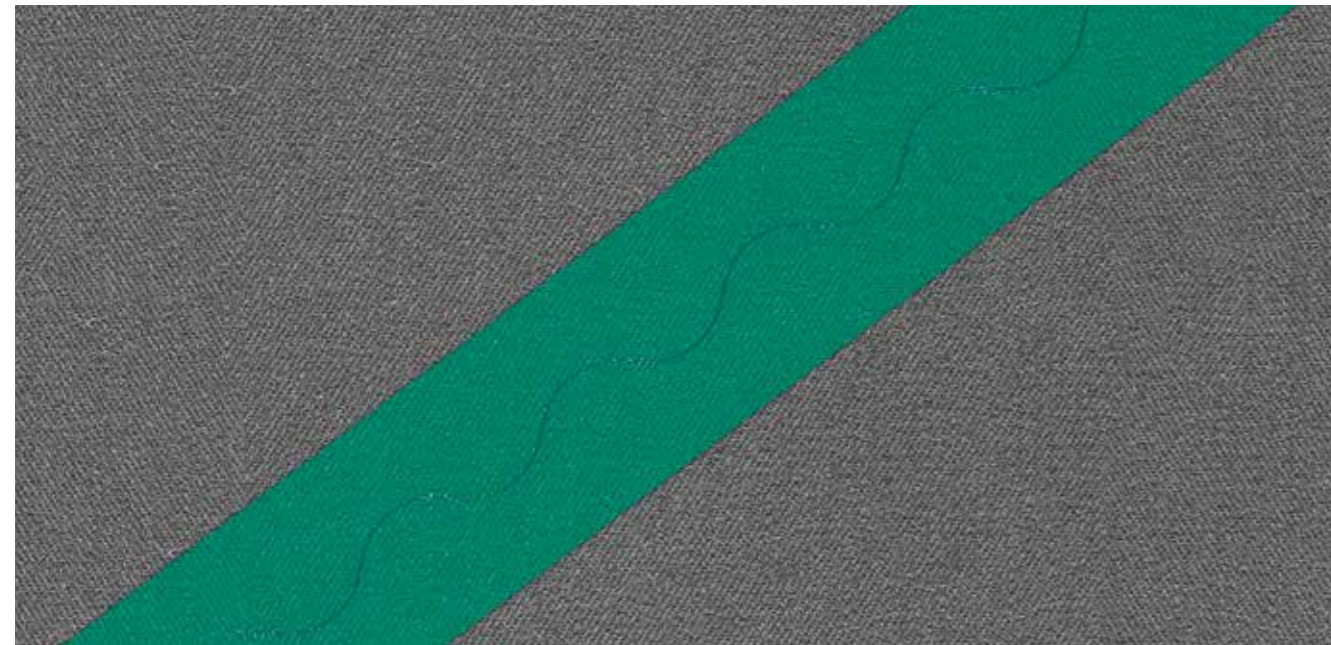

Sheldahl


**Sarı**  
**T1930**

Ultra ince, genellikle ck ince kum uygulamalarında.

**Teknik Bilgi**

rn İsmi	: Sarı	Teknik Detaylar	: Ultra ince, genellikle ck ince kum uygulamalarında
rn Kodu	: T1930	Kum Aralıęı	: 320+
Film Kalınlıęı	: Max. 0,069 mm		
ekme Dayanımı	: Min. 175 N/cm		

rn İsmi / Kodu	Aı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	rn Aıklaması
Sarı / T1930	67°	19	100	177888-506	Sarı, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148681-002	Sarı, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148682-501	Sarı, 75°, 19 mm, 100 Metre
		25	100	148682-002	Sarı, 75°, 25 mm, 100 Metre

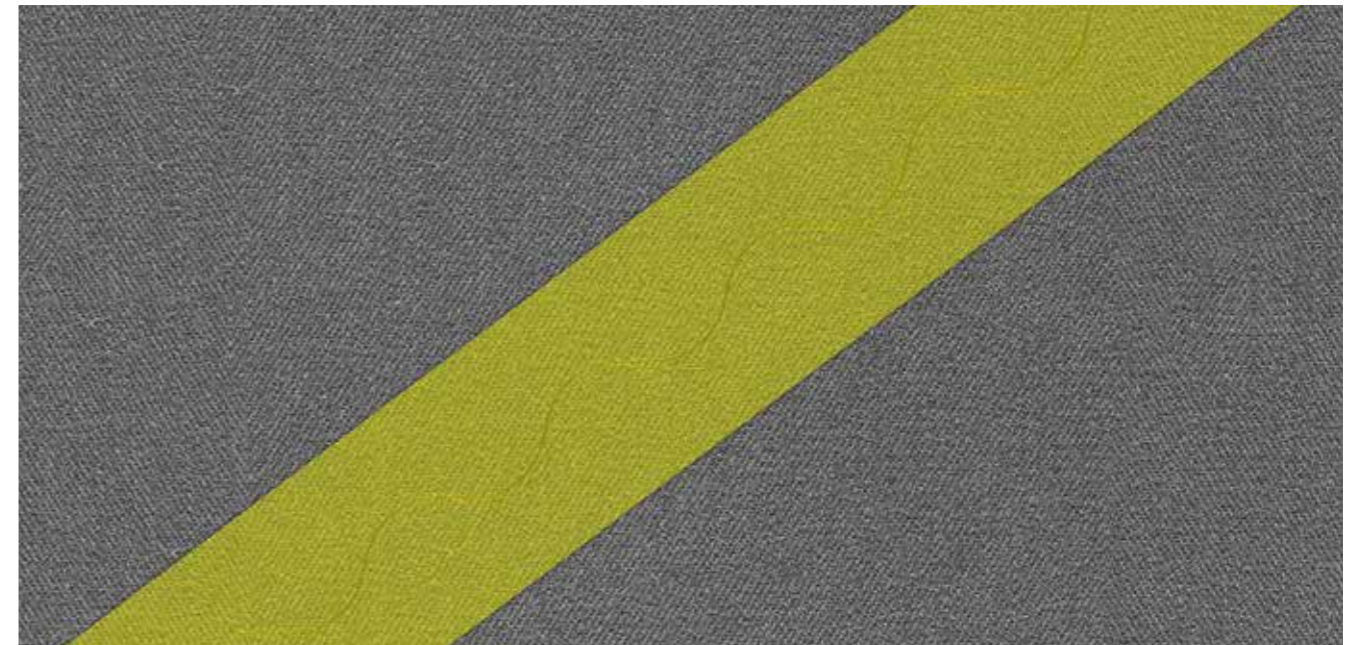

Sheldahl

**Kumař**  
**T1878**



Esnek; havalı aletlerde yüzey řartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında.

**Teknik Bilgi**

Ürün İsmi : Kumař  
 Ürün Kodu : T1878  
 Film Kalınlığı : Max. 0,178 mm  
 Çekme Dayanımı : Min. 420 N/cm

Teknik Detaylar : Esnek; havalı aletlerde yüzey řartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında  
 Kum Aralığı : Hepsi

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Kumař / T1878	67°	19	100	162936-502	Kumař, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	162936-503	Kumař, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
		38.1	100	162936-506	Kumař, 67°, 38.1 mm, 100 Metre
	75°	19	100	163075-502	Kumař, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	163075-522	Kumař, 75°, 19 mm, 200 Metre
		25.4	100	163075-503	Kumař, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	55°	19	100	165921-502	Kumař, 55°, 19 mm, 100 Metre

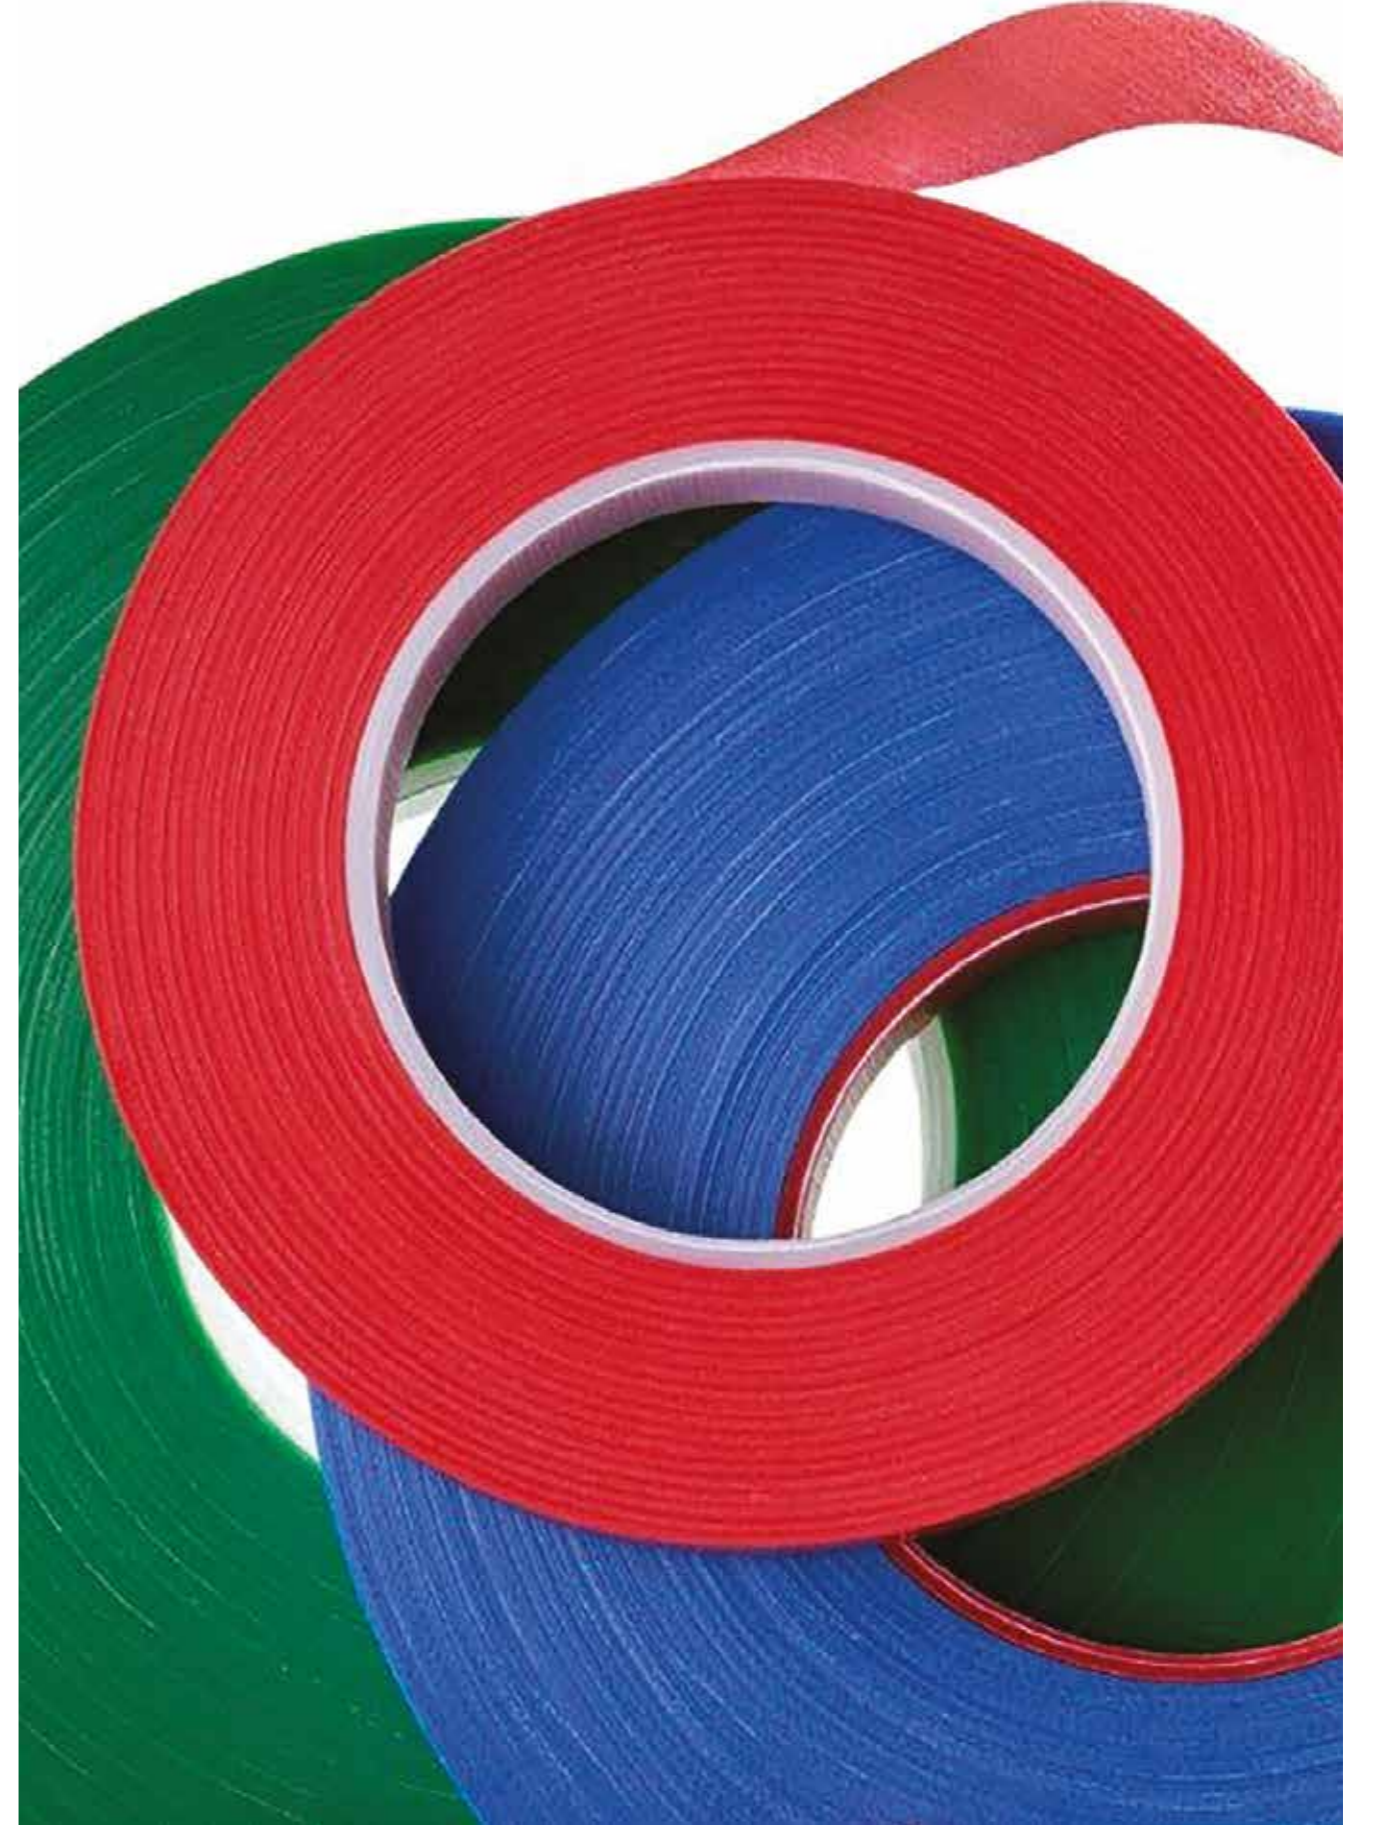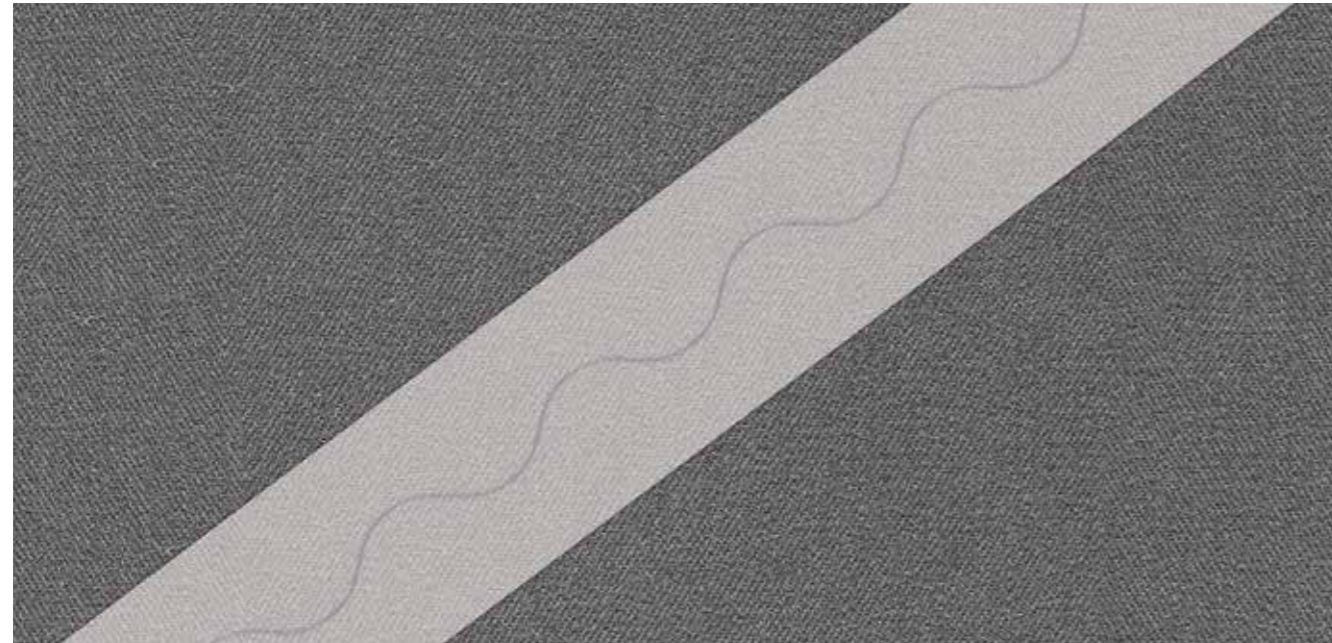

# Bant ve Rulo Zımparalar

*White Dove firması, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan zımpara ürünleri üretmektedir. White Dove, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında zımpara ürünleri tedarikinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.*





## E Ağırlık Kağıt

## PEK41

Ahşap, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, plastik, kauçuk, deri, boya, vernik ve lak malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk zımpara kullanımı için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile reçine üzerine yapıştırıcı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.












Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
PEK41	Alüminyum Oksit	E Ağırlık Kağıt	Kapalı	1400	40 - 1000

## Kum Aralığı

		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000		
--	--	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## E Ağırlık Kağıt

## PEC51

Ahşap, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, kauçuk, deri, cam, taş, granit, seramik malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk zımpara kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik E ağırlık kağıt mesneti ile reçine üzeri reçine Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.












Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
PEC51	Silisyum Karbür	E Ağırlık Kağıt	Antistatik & Kapalı	1650	40 - 1000

## Kum Aralığı

		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000		
--	--	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## J Esnek Polycotton Bez

## RS736

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo ve mop zımpara kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.

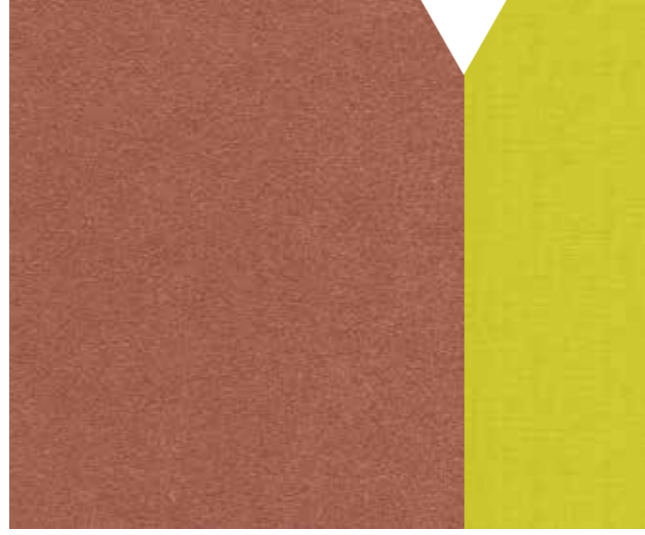

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS736	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

## Kum Aralığı

				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000				
--	--	--	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## J Esnek Polycotton Bez

## RS737

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Ayrıca kaydırıcı etkiye sahip Stearat kaplamaya sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS737	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Stearat & Kapalı	1400	60 - 1000

## Kum Aralığı

				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000				
--	--	--	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## J Esnek Polycotton Bez

## RC781

Pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, alüminyum, zamak, plastik, kauçuk, deri, cam, taş, granit, seramik, ahşap, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Hafif J esnek polycotton bez mesneti ile Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile sıhhi tesisat polisajı için idealdir.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC781	Silisyum Karbür	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

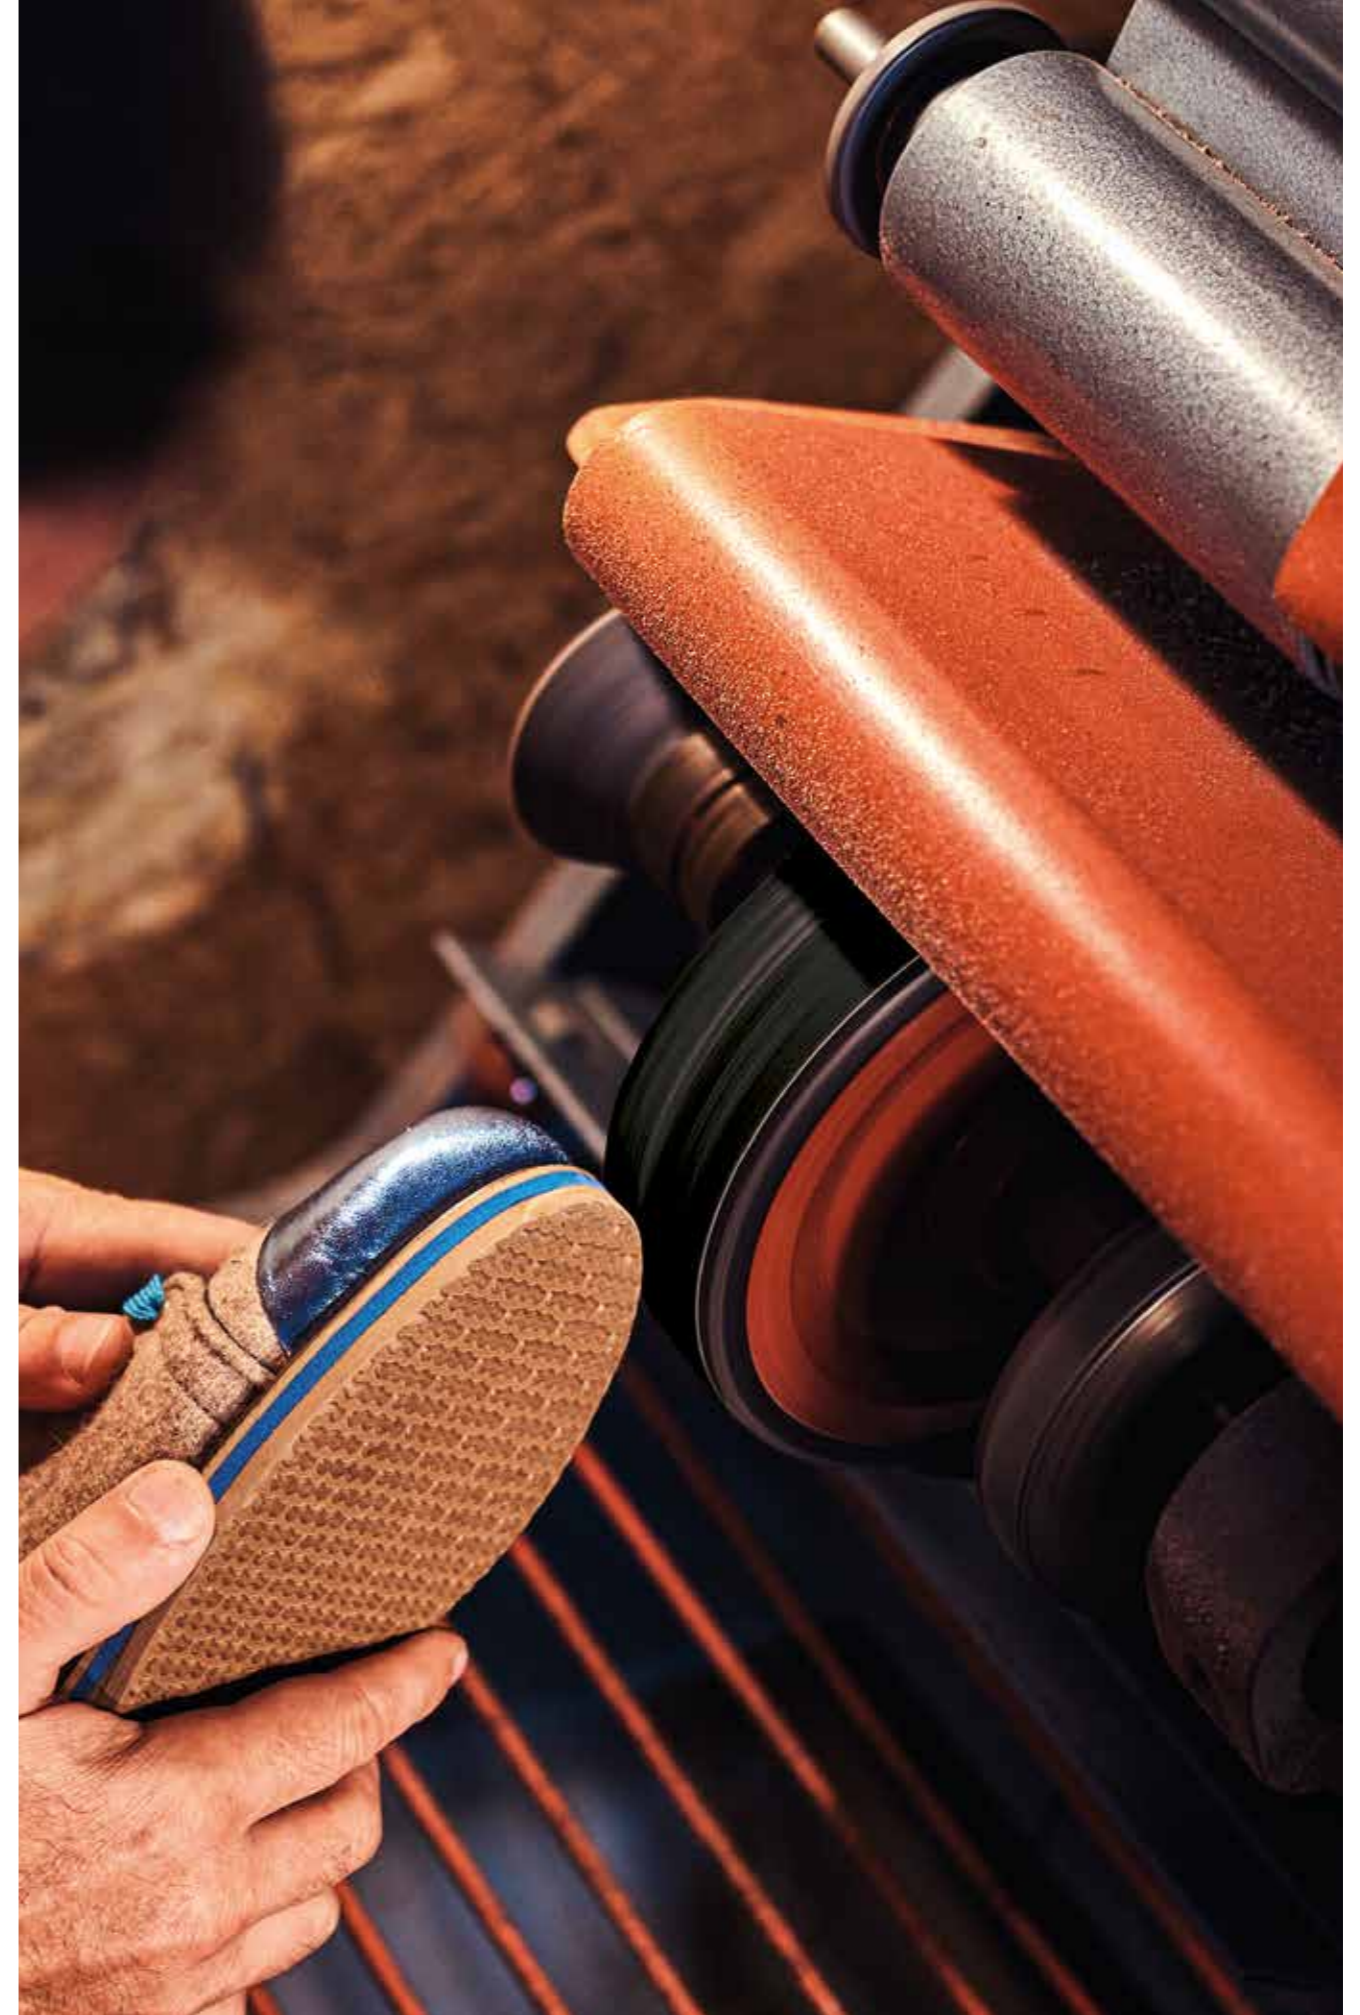

## J Esnek Polycotton Bez

## RZ739

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
<b>RZ739</b>	Zirkonyum	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı														
60	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	220	<b>240</b>	280	320	400	600	800	1000	

## Ürün Formu

Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## J Esnek Polycotton Bez

## RG739

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, dökme demir, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile %100 Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir, sürtünme ve ısınma engelleyici Top Size kaplamasına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
<b>RG739</b>	%100 Seramik	J Esnek Polycotton Bez	Topsite & Kapalı	1400	60 - 600

Kum Aralığı														
60	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	220	<b>240</b>	280	320	400	600			

## Ürün Formu

Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler


Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



## X Pamuklu Bez

## G XK51

Ahşap, parke, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, boya, vernik, lak, plastik, kauçuk, deri, dökme demir, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo, cırtlı disk ve mop zımpara kullanımı için idealdir. Yumuşak X pamuklu cotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.

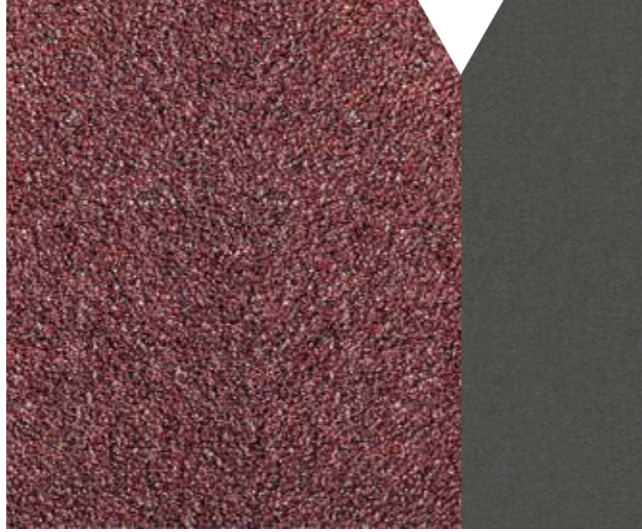

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
G XK51	Alüminyum Oksit	X Pamuklu Bez	Kapalı	1400	40 - 1000

## Kum Aralığı

	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
--	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler


Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



## X Polycotton Bez

## GM775

Düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında flap disk ve dar bant kullanımı için idealdir. X ağır polycotton bez mesneti ile agresif özellikli kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.

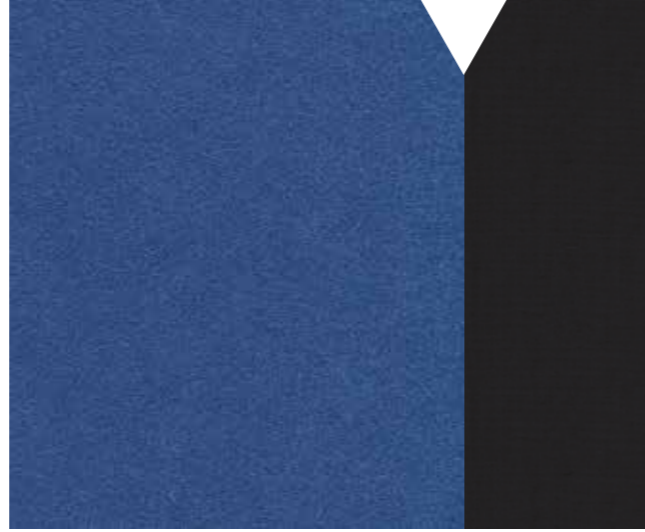

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GM775	Alüminyum Oksit	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 120

## Kum Aralığı

40	50	60	80	100	120
----	----	----	----	-----	-----

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## X Polycotton Bez

## GZ777

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelikler, düşük alaşımlı çelik, dökme demir, ahşap, plastik, kauçuk, ve deri malzemelerin zımparalanmasında flap disk ve dar bant kullanımı için idealdir. X polycotton bez mesneti ile agresif özellikli kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir.

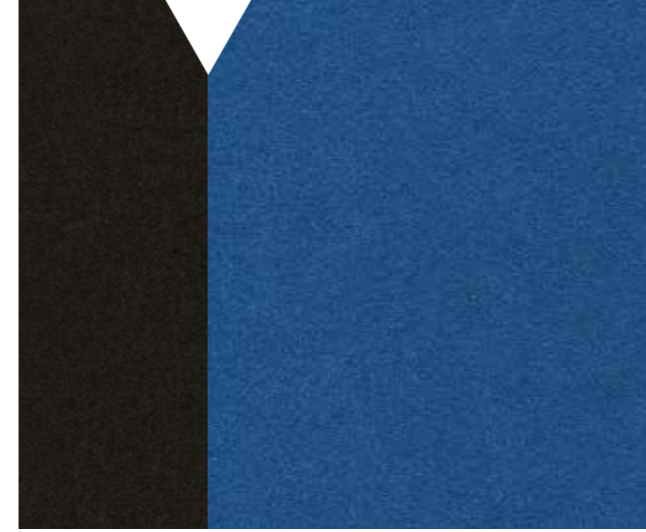

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GZ777	Zirkonyum	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 120

## Kum Aralığı

40	60	80	100	120
----	----	----	-----	-----

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RM862

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, deri, kauçuk, cam, taş, granit, seramik ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama agresif özellikli Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

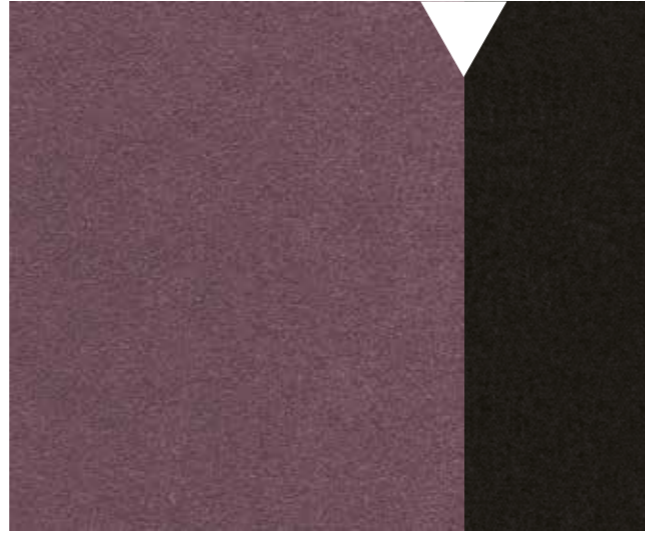










Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RM862	Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 1000

## Kum Aralığı

40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

## Ürün Formu

 Jumbo	 Segment Bant (Çok Ekli)	 Geniş Bant	 Dar Bant	 Rulo
 Disk	 Cırtlı Disk	 Mop	 Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RC851

MDF, sunta, laminat tahta, kontraplak, ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında tek ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Kalın Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama kaba Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Kalın kumlarda (40, 60 ve 80) kaba zımparalama uygulamaları için idealdir.

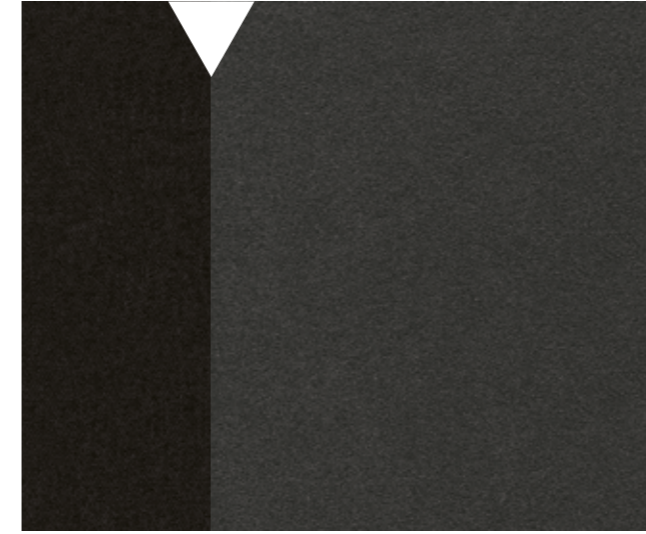










Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC851	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Kapalı	1400	36 - 400

## Kum Aralığı

36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Ürün Formu

 Jumbo	 Segment Bant (Çok Ekli)	 Geniş Bant	 Dar Bant	 Rulo
 Disk	 Cırtlı Disk	 Mop	 Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RC861

MDF, sunta, kontraplak ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında tek ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir. Hassas yüzey kalitesinde ince uygulamalar için.

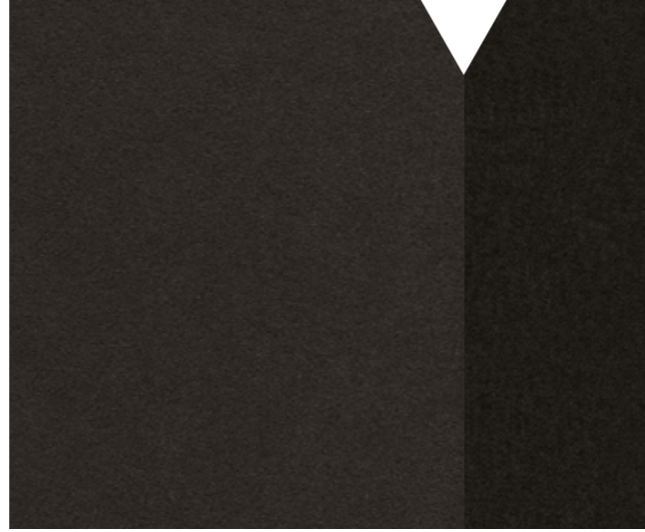

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC861	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Antistatik & Kapalı	1400	36 - 400

## Kum Aralığı

36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400

## Ürün Formu



Jumbo



Segment Bant (Çok Ekli)



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Disk



Cırtlı Disk



Mop



Flap Disk

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RC881

HDF, MDF, masif ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında çok ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

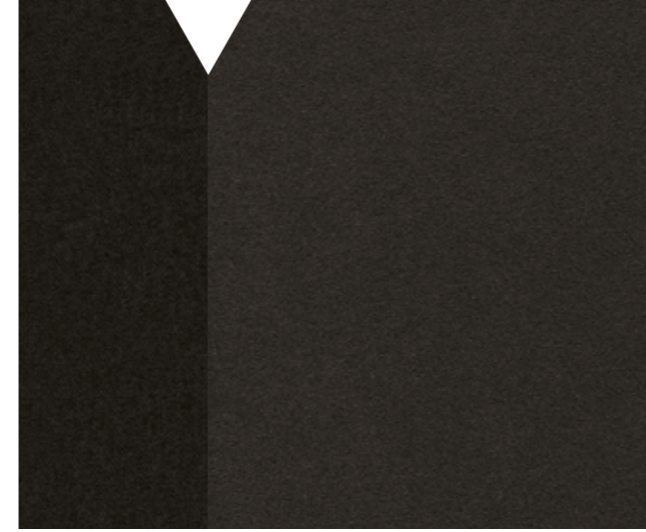

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC881	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Antistatik & Kapalı	1650	36 - 400

## Kum Aralığı

36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400

## Ürün Formu



Jumbo



Segment Bant (Çok Ekli)



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Disk



Cırtlı Disk



Mop



Flap Disk

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez










## RZ865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir, parke, ahşap, plastik, kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve kapalı kaplama Zirkonyum ve Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ865	Zirkonyum	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 1000

Kum Aralığı																
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

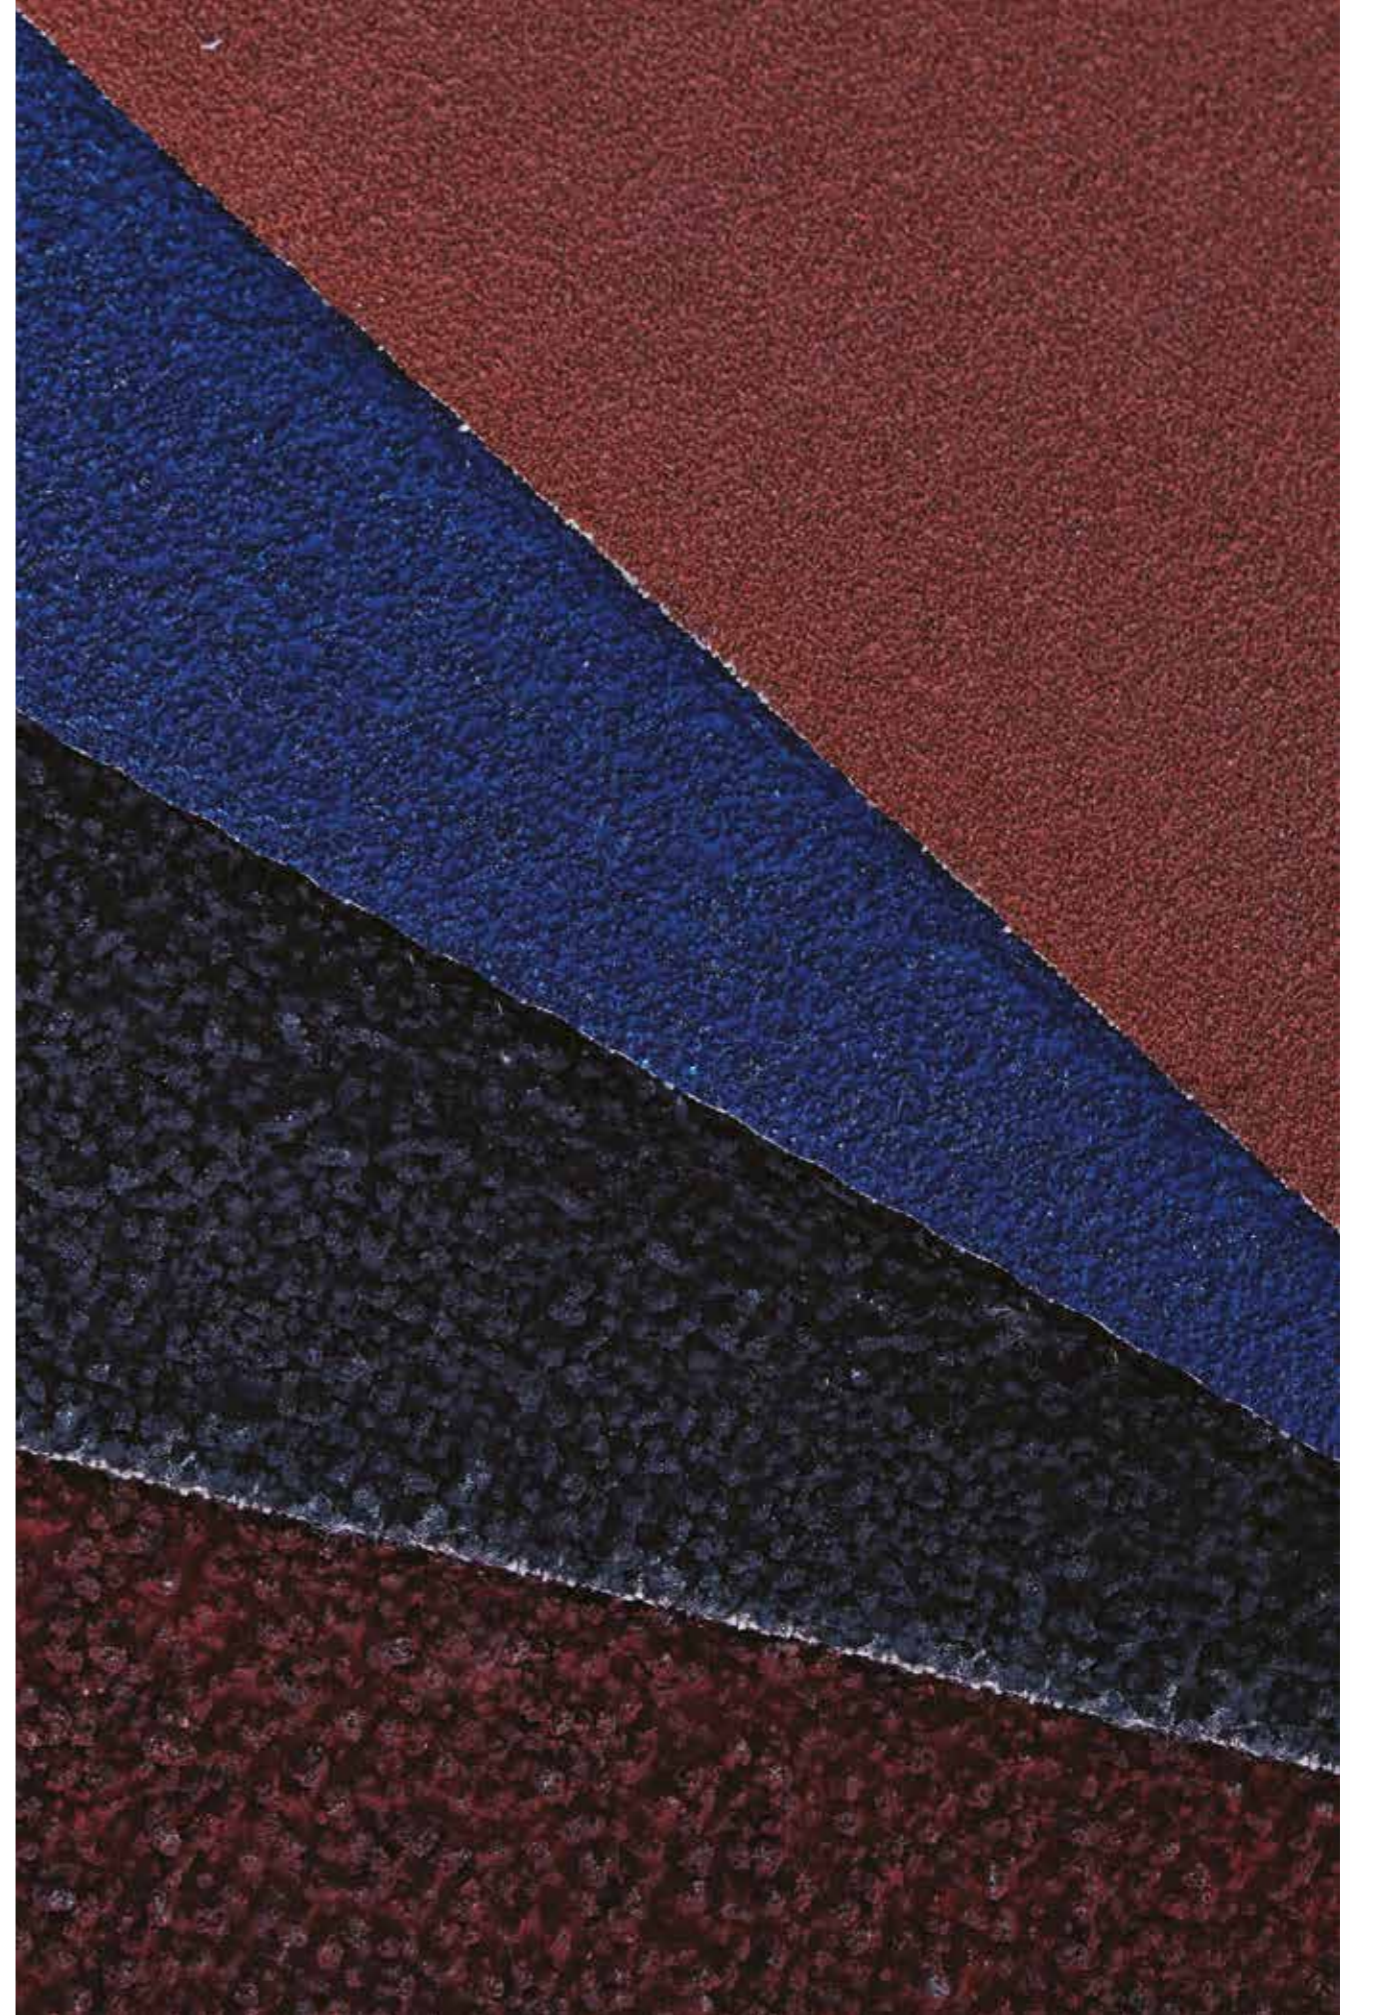

## Y Polyester Bez

## RZ777

Parke, masif ahşap, plastik, deri ve kauçuk malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve yarı açık kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Parke zımparalama için tasarlanmıştır. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ777	%100 Zirkonyum	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1450	24 - 120

Kum Aralığı												
24	36	40	50	60	80	100	120					

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RZ873

Düşük alaşımli çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımli çelikler, ısıya duyarlı çelikler, alüminyum, zamak, dökme demir, plastik, deri ve kauçuk malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve kapalı kaplama agresif %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ873	%100 Zirkonyum	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı												
24	36	40	50	60	80	100	120					

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RG865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

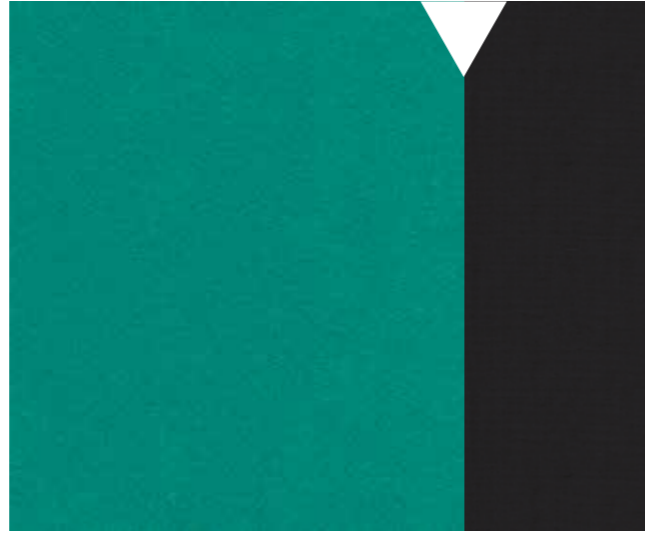

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865	Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 400

Kum Aralığı																
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez



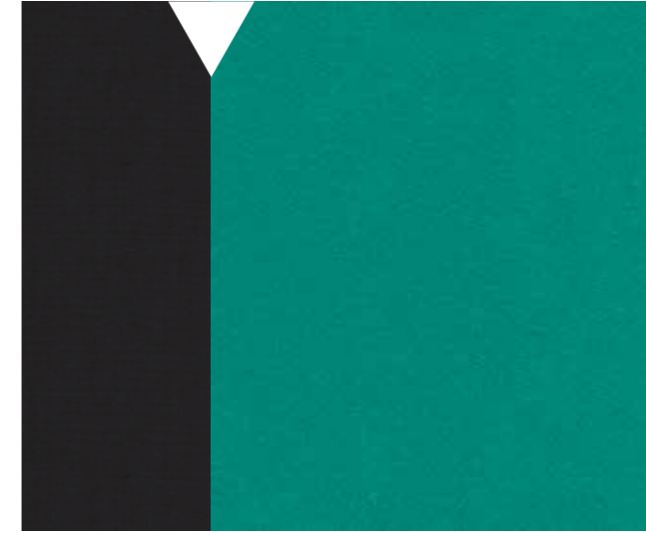


## RG865S

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865S	Seramik	Y Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	40 - 400

Kum Aralığı																
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RG996

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında çok ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

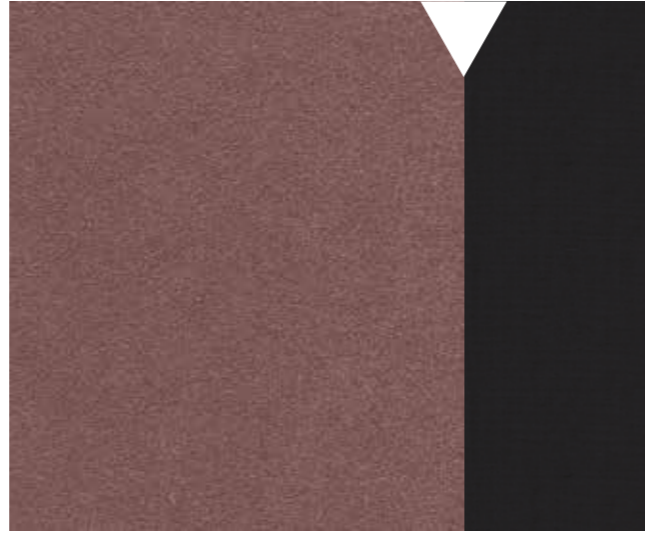

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG996	%100 Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1650	60 - 120

## Kum Aralığı

60 80 100 120

## Ürün Formu



Jumbo



Segment Bant (Çok Ekli)



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Disk



Çırtlı Disk



Mop



Flap Disk

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RCK71

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin ağır yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve çırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama vitrifiye bağlayıcı Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Kuru kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

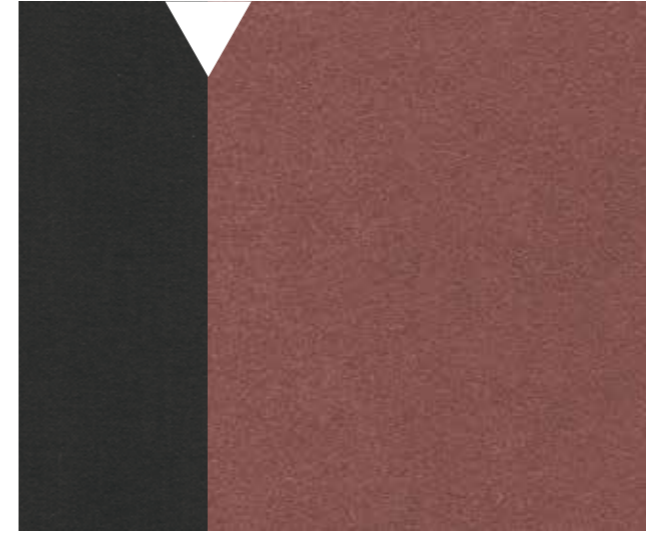

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCK71	Kompakt Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1420	80 - 1200

## Kum Aralığı

80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200

## Ürün Formu



Jumbo



Segment Bant (Çok Ekli)



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Disk



Çırtlı Disk



Mop



Flap Disk

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler


Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



## Y Polyester Bez

## RCK81

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin orta yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama reçine bağlayıcılı Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.

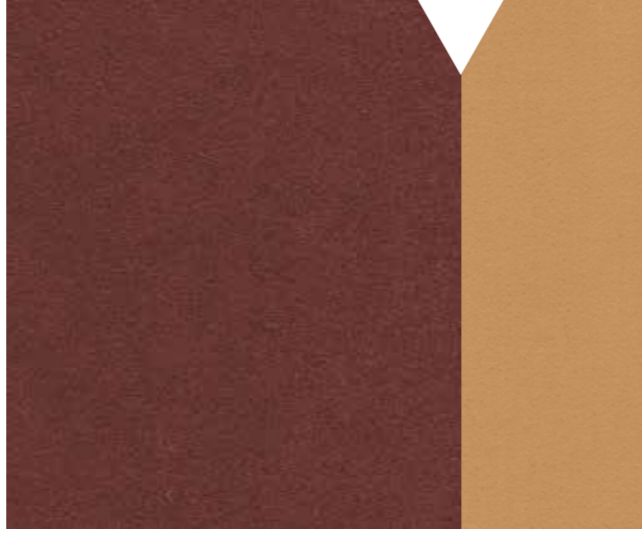










Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCK81	Kompakt Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1420	80 - 1200

## Kum Aralığı

80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RCC71

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin ağır yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama vitriye bağlayıcılı Kompakt Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Kuru kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.












Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCC71	Kompakt Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1400	80 - 1200

## Kum Aralığı

80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200

## Ürün Formu

				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

## Uygulama Alanı

Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

## Özellikler

Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Y Polyester Bez

## RCC81

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin orta yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplam areçine bağlayıcı Kompakt Silisyüm Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCC81	Kompakt Silisyüm Karbür	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1400	80 - 1200

Kum Aralığı																		
				80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## XY Polyester Bez

## RC85Y

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin hassas finiş zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo kullanımı için idealdir. XY polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama Silisyüm Karbür Cork aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.

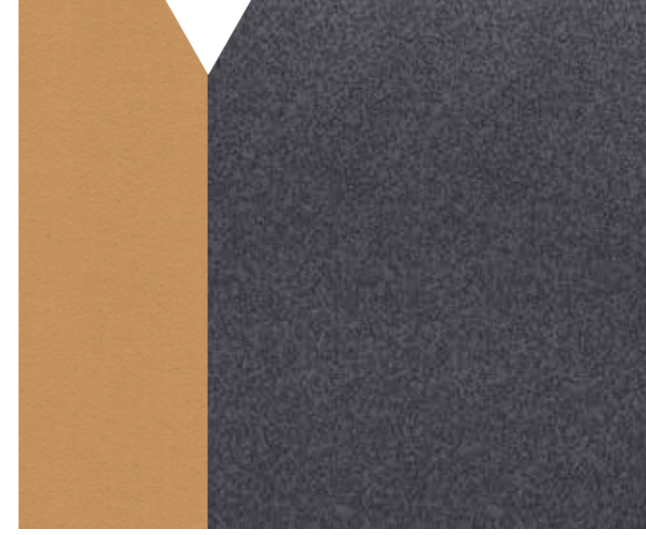

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC85Y	Silisyüm Karbür (Cork)	XY Polyester Bez	Yarı Açık	1400	240 - 1200

Kum Aralığı																	
											240	320	400	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Z Polyester Bez

## RZ877

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin ağır yükte zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Yüksek çalışma verimliliği.

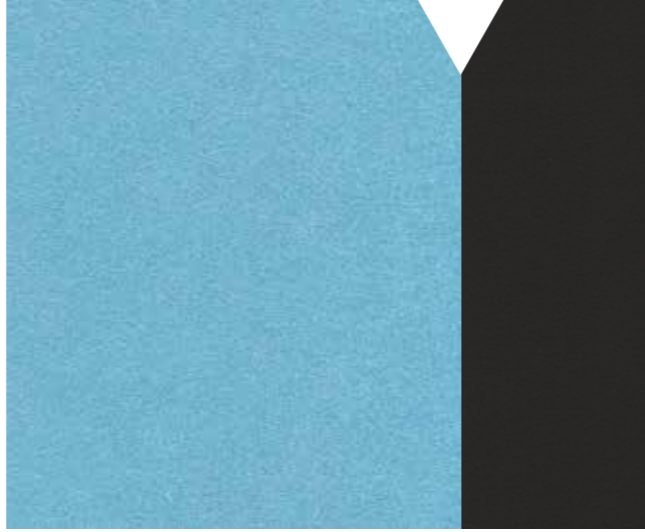

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ877	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı											
24	36	40	50	60	80	100	120				

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Z Polyester Bez

## RZ887

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

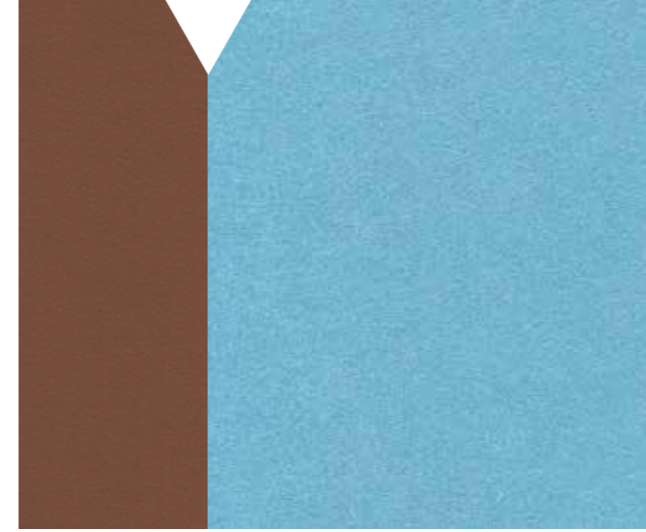

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ887	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı											
24	36	40	50	60	80	100	120				

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekl)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Z Polyester Bez

## RG997

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin ağır çapak alınması ve zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik ve Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

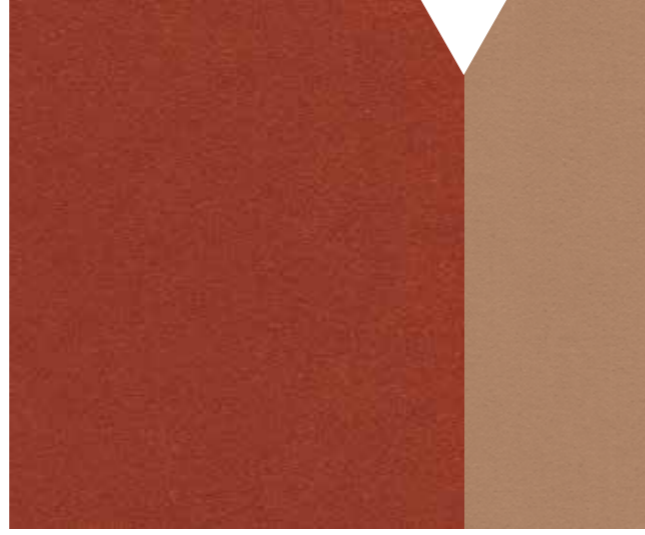

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
<b>RZ877</b>	Seramik & Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsize & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı												
24	36	40	50	60	80	100	120					

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Z Polyester Bez



## RG998

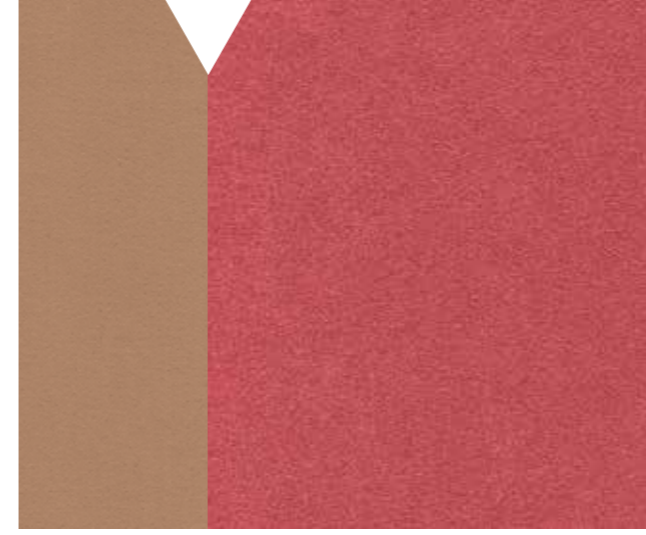Dökme demir, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin ağır çapak alınması ve zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
<b>RG998</b>	%100 Seramik	Z Polyester Bez	Topsize & Kapalı	1410	24 - 120

Kum Aralığı												
24	36	40	50	60	80	100	120					

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

## Teknik Tablo

Aşındırıcı	Mesnet	Versiyon	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Versiyon	Jumbo Eni	Kum Aralığı	Kum Aralığı																			Ürün Formları	Uygulama Metodu	Uygulama Alanı	Özellikler					
									40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	600	800	1000	1200	1500	2000	Jumbo	Cırtlı Disk					Orbital Zımparalama	Aksap	Düşük Akışimli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox	Yüksek Akışimli Çelik / Isya Duyarlı Çelik
A	PF	1	Alüminyum Oksit	Polyester Film	Stearat & Yarı Açık	Standart	1380 mm	40-2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CE	PF	1	Seramik	Polyester Film	Top Size & Yarı Açık	Standart	1380 mm	40-600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A	C	1	Alüminyum Oksit	C Ağırlık Kağıt	Stearat & Açık	Standart	1380 mm	60-800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# Cırtlı Zımparalar

Yurt, jumbo rulo formunda veya cırtlı disk formunda tedarik edilebilen çeşitli hafif mesnetli Cırtlı Zımparalar sunar ve çok çeşitli uygulamalarda genellikle orbital zımparalama işlemlerinde kullanılabilir.

Farklı seçeneklerde ürünler sunan Yurt, tüm küresel aşındırıcı pazarı için Cırtlı Zımpara tedarik ederek dünyanın en büyük distribütörlerinden biridir.

## Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara

### Cırtlı Jumbo APF1-V-JB

Otomotiv, boya, marin, ahşap ve paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı ve sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde daha hızlı kesim, uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. Otomotiv endüstrisinde boya ve astar zımparalama için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.



#### Teknik Bilgi

Ürün Kodu : APF1-V-JB	Jumbo Eni : 1380 mm	Uyg. Alanı : Otomotiv, Boya, Tersane, Paslanmaz Çelik, Ahşap Sektörleri
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit	Kum Aralığı : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	Özellikler : Kuru ve Sulu Kullanıma Uygundur. Yırtılmaya Karşı Dirençli. Sıvanma Önleyici Stearat Kaplama.
Mesnet : Polyester Film	Uyg. Metodu : Jumbo	
Kaplama : Yarı Açık & Stearat		
Versiyon : Standart		


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
APF1-V-JB-40	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 40
APF1-V-JB-60	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 60
APF1-V-JB-80	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 80
APF1-V-JB-100	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 100
APF1-V-JB-120	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 120
APF1-V-JB-150	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 150
APF1-V-JB-180	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 180
APF1-V-JB-220	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 220
APF1-V-JB-240	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 240
APF1-V-JB-280	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 280
APF1-V-JB-320	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 320
APF1-V-JB-400	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 400
APF1-V-JB-500	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 500
APF1-V-JB-600	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 600
APF1-V-JB-800	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 800
APF1-V-JB-1000	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 1000
APF1-V-JB-1200	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 1200
APF1-V-JB-1500	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 1500
APF1-V-JB-2000	APF1 - Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 2000



## Yeşil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara

### Cırtlı Disk APF1-V-D


Otomotiv, boya, marin, ahşap ve paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı ve sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde daha hızlı kesim, uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. Otomotiv endüstrisinde boya ve astar zımparalama için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.

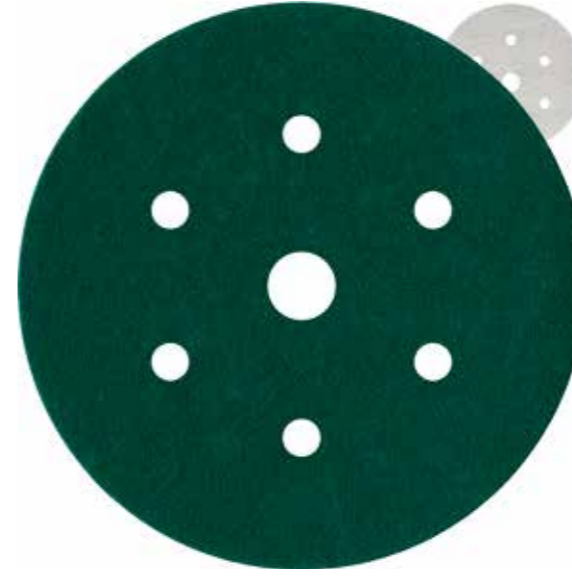

#### Teknik Bilgi


Ürün Kodu : APF1-V-D	Ölçü : İsteğe Göre	Uyg. Alanı : Otomotiv, Boya, Tersane, Paslanmaz Çelik, Ahşap Sektörleri
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit	Kum Aralığı : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	Özellikler : Kuru ve Sulu Kullanıma Uygundur. Yırtılmaya Karşı Dirençlidir. Sıvanma Önleyici Stearat Kaplama
Mesnet : Polyester Film	Uyg. Metodu : Orbital Zımparalama	
Kaplama : Yarı Açık & Stearat		
Versiyon : Standart		

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	115	40	APF1-V-D-40-115-D0
	115	60	APF1-V-D-60-115-D0
	115	80	APF1-V-D-80-115-D0
	115	100	APF1-V-D-100-115-D0
	115	120	APF1-V-D-120-115-D0
	115	150	APF1-V-D-150-115-D0
	115	180	APF1-V-D-180-115-D0
	115	220	APF1-V-D-220-115-D0
	115	240	APF1-V-D-240-115-D0
	115	280	APF1-V-D-280-115-D0
	115	320	APF1-V-D-320-115-D0
	115	400	APF1-V-D-400-115-D0
	115	500	APF1-V-D-500-115-D0
	115	600	APF1-V-D-600-115-D0
	115	800	APF1-V-D-800-115-D0
	115	1000	APF1-V-D-1000-115-D0
	115	1200	APF1-V-D-1200-115-D0
	115	1500	APF1-V-D-1500-115-D0
	115	2000	APF1-V-D-2000-115-D0
	125	40	APF1-V-D-40-125-D0
	125	60	APF1-V-D-60-125-D0
	125	80	APF1-V-D-80-125-D0
	125	100	APF1-V-D-100-125-D0
	125	120	APF1-V-D-120-125-D0
	125	150	APF1-V-D-150-125-D0
	125	180	APF1-V-D-180-125-D0
	125	220	APF1-V-D-220-125-D0
	125	240	APF1-V-D-240-125-D0
	125	280	APF1-V-D-280-125-D0
	125	320	APF1-V-D-320-125-D0
	125	400	APF1-V-D-400-125-D0
	125	500	APF1-V-D-500-125-D0
	125	600	APF1-V-D-600-125-D0
	125	800	APF1-V-D-800-125-D0
	125	1000	APF1-V-D-1000-125-D0
	125	1200	APF1-V-D-1200-125-D0
	125	1500	APF1-V-D-1500-125-D0
	125	2000	APF1-V-D-2000-125-D0



Deliksiz

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	150	40	APF1-V-D-40-150-D7
	150	60	APF1-V-D-60-150-D7
	150	80	APF1-V-D-80-150-D7
	150	100	APF1-V-D-100-150-D7
	150	120	APF1-V-D-120-150-D7
	150	150	APF1-V-D-150-150-D7
	150	180	APF1-V-D-180-150-D7
	150	220	APF1-V-D-220-150-D7
	150	240	APF1-V-D-240-150-D7
	150	280	APF1-V-D-280-150-D7
	150	320	APF1-V-D-320-150-D7
	150	400	APF1-V-D-400-150-D7
	150	500	APF1-V-D-500-150-D7
	150	600	APF1-V-D-600-150-D7
	150	800	APF1-V-D-800-150-D7
	150	1000	APF1-V-D-1000-150-D7
	150	1200	APF1-V-D-1200-150-D7
	150	1500	APF1-V-D-1500-150-D7
	150	2000	APF1-V-D-2000-150-D7



7 Delik

## Mor Seramik Aşındırıcı Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara

### Cırtlı Jumbo CEPF1-V-JB

Metal sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Seramik aşındırıcı yapısı, sürtünme ve ısınmayı önleyici özel Top Size kaplamalı. Paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çeliklerin taşlanması için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.



#### Teknik Bilgi

Ürün Kodu : CEPF1-V-JB	Jumbo Eni : 1380 mm	Uyg. Alanı : Paslanmaz Çelik ve Yüksek Alaşımlı Çelik Malzemeler
Aşındırıcı : Seramik	Kum Aralığı : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600	Özellikler : Kuru ve Sulu Kullanıma Uygundur. Yırtılmaya Karşı Dirençli. Isınma Önleyici Top Size Kaplama
Mesnet : Polyester Film	Uyg. Metodu : Jumbo	
Kaplama : Yarı Açık & Top Size		
Versiyon : Standart		


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
CEPF1-V-JB-40	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 40
CEPF1-V-JB-60	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 60
CEPF1-V-JB-80	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 80
CEPF1-V-JB-100	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 100
CEPF1-V-JB-120	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 120
CEPF1-V-JB-150	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 150
CEPF1-V-JB-180	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 180
CEPF1-V-JB-220	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 220
CEPF1-V-JB-240	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 240
CEPF1-V-JB-320	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 320
CEPF1-V-JB-400	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 400
CEPF1-V-JB-600	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 600



## Mor Seramik Aşındırıcı Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara

### Cırtlı Disk CEPF1-V-D

Metal sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Seramik aşındırıcı yapısı, sürtünme ve ısınmayı önleyici özel Top Size kaplamalı. Paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çeliklerin taşlanması için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.

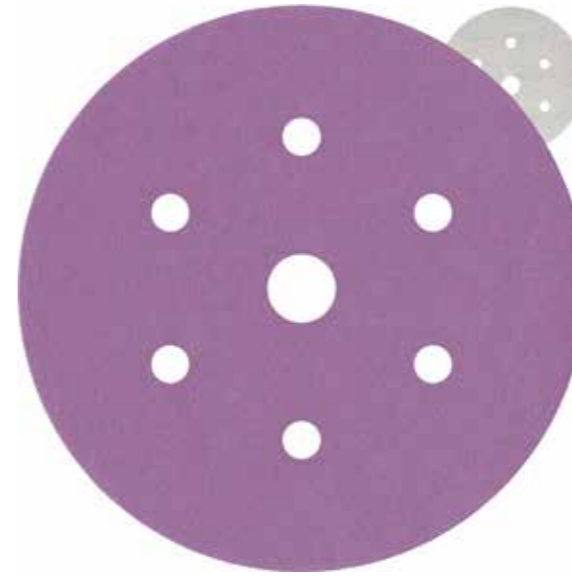

#### Teknik Bilgi

Ürün Kodu : CEPF1-V-D	Ölçü : İsteğe Göre	Uyg. Alanı : Paslanmaz Çelik ve Yüksek Alaşımlı Çelik Malzemeler
Aşındırıcı : Seramik	Kum Aralığı : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600	Özellikler : Kuru ve Sulu Kullanıma Uygundur. Yırtılmaya Karşı Dirençli. Isınma Önleyici Top Size Kaplama
Mesnet : Polyester Film	Uyg. Metodu : Orbital Zımparalama	
Kaplama : Yarı Açık & Top Size		
Versiyon : Standart		

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu	
7 Delik	115	40	CEPF1-V-D-40-115-D0	
	115	60	CEPF1-V-D-60-115-D0	
	115	80	CEPF1-V-D-80-115-D0	
	115	100	CEPF1-V-D-100-115-D0	
	115	120	CEPF1-V-D-120-115-D0	
	115	150	CEPF1-V-D-150-115-D0	
	115	180	CEPF1-V-D-180-115-D0	
	115	220	CEPF1-V-D-220-115-D0	
	115	240	CEPF1-V-D-240-115-D0	
	115	320	CEPF1-V-D-320-115-D0	
	115	400	CEPF1-V-D-400-115-D0	
	115	600	CEPF1-V-D-600-115-D0	
	Deliksiz	125	40	CEPF1-V-D-40-125-D0
		125	60	CEPF1-V-D-60-125-D0
125		80	CEPF1-V-D-80-125-D0	
125		100	CEPF1-V-D-100-125-D0	
125		120	CEPF1-V-D-120-125-D0	
125		150	CEPF1-V-D-150-125-D0	
125		180	CEPF1-V-D-180-125-D0	
125		220	CEPF1-V-D-220-125-D0	
125		240	CEPF1-V-D-240-125-D0	
125		320	CEPF1-V-D-320-125-D0	
125		400	CEPF1-V-D-400-125-D0	
125		600	CEPF1-V-D-600-125-D0	

## Sarı Alüminyum Oksit Aşındırıcı Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara

### Cırtlı Jumbo AC1-V-JB

Ahşap, otomotiv, boya ve marin sektörlerinde astarlı, boyalı ve vernikli yüzeylerin zımparalanması için idealdir. C ağırlık kağıt mesneti ile açık kaplamalı Alüminyum aşındırıcı yapısı ve sıvanmayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.



#### Teknik Bilgi

Ürün Kodu : AC1-V-JB	Versiyon : Standart	Uyg. Metodu : Jumbo
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit	Jumbo Eni : 1380 mm	Uyg. Alanı : Ahşap, Otomotiv, Boya, Marine
Mesnet : C Ağırlık Kağıt	Kum Aralığı : 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800	Sektörleri
Kaplama : Açık & Stearat		Özellikler : Sıvanmayı Önleyici Kaplama


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
AC1-V-JB-60	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 60
AC1-V-JB-80	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 80
AC1-V-JB-100	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 100
AC1-V-JB-120	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 120
AC1-V-JB-150	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 150
AC1-V-JB-180	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 180
AC1-V-JB-220	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 220
AC1-V-JB-240	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 240
AC1-V-JB-280	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 280
AC1-V-JB-320	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 320
AC1-V-JB-400	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 400
AC1-V-JB-500	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 500
AC1-V-JB-600	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 600
AC1-V-JB-800	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1380 mm) - Kum 800



## Sarı Alüminyum Oksit Aşındırıcı Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara

### Cırtlı Disk AC1-V-D

Ahşap, otomotiv, boya ve marin sektörlerinde astarlı, boyalı ve vernikli yüzeylerin zımparalanması için idealdir. C ağırlık kağıt mesneti ile açık kaplamalı Alüminyum aşındırıcı yapısı ve sıvanmayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.

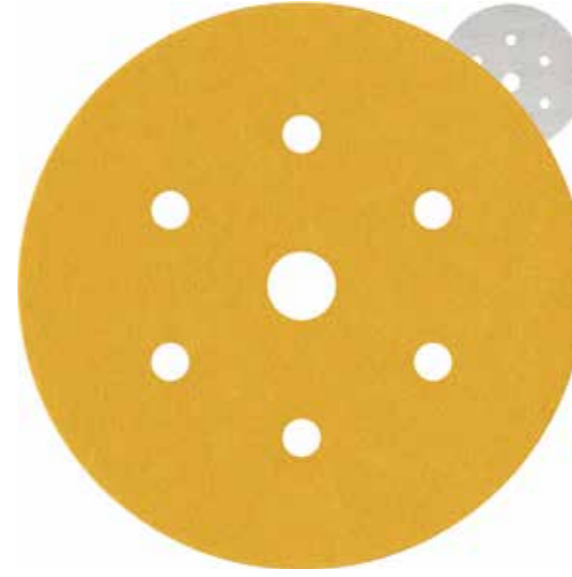

#### Teknik Bilgi

Ürün Kodu : AC1-V-D	Versiyon : Standart	Uyg. Metodu : Orbital Zımparalama
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit	Ölçü : İsteğe Göre	Uyg. Alanı : Ahşap, Otomotiv, Boya, Marine
Mesnet : C Ağırlık Kağıt	Kum Aralığı : 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800	Sektörleri
Kaplama : Açık & Stearat		Özellikler : Sıvanmayı Önleyici Kaplama

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
7 Delik	150	60	AC1-V-D-60-150-D7
	150	80	AC1-V-D-80-150-D7
	150	100	AC1-V-D-100-150-D7
	150	120	AC1-V-D-120-150-D7
	150	150	AC1-V-D-150-150-D7
	150	180	AC1-V-D-180-150-D7
	150	220	AC1-V-D-220-150-D7
	150	240	AC1-V-D-240-150-D7
	150	280	AC1-V-D-280-150-D7
	150	320	AC1-V-D-320-150-D7
	150	400	AC1-V-D-400-150-D7
	150	500	AC1-V-D-500-150-D7
	150	600	AC1-V-D-600-150-D7
	150	800	AC1-V-D-800-150-D7



# İletişim

Yurt satış temsilcilerimiz ve saha mühendislerimiz, uzmanlıklarını siz müşterilerimizin sorularına yardımcı olmaya adanmıştır. Kişisel olarak, siz müşterilerimizin tam memnuniyeti için hızla çözüme ulaşmasını sağlayacaktır. İletişim kurmak ve bağlantıda kalmak için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.



## Bize Ulaşın

[contact@yurtglobal.com](mailto:contact@yurtglobal.com)



## Bizi Takip Edin

[f/yurtglobal](https://www.facebook.com/yurtglobal)

[i/yurtglobal](https://www.instagram.com/yurtglobal)

[in/yurtglobal](https://www.linkedin.com/company/yurtglobal)



## Bizi Ziyaret Edin

[www.yurtglobal.com](http://www.yurtglobal.com)



# Yenilikçi Endüstriyel Çözümler



## Merkez

İkitelli OSB Mah. İsteks San. Sitesi B2 Blok No: 22  
34490 Başakşehir / İstanbul  
0212 485 32 69  
contact@yurtglobal.com

## Bizi Takip Edin

[f/yurtglobal](#)  
[i/yurtglobal](#)  
[in/yurtglobal](#)